

A l'abri du vent, sous un doux soleil ou à l'ombre, à vous de choisir !

Le **pare-vent soleil SL400** n'offre pas seulement une protection idéale contre le vent ou la lumière du soleil, il limite aussi les regards indiscrets sur votre terrasse ou votre balcon. De cette manière, vous transformez votre terrasse, en un clin d'œil, en une 'pièce extérieure' originale pour un budget attractif.

La flexibilité à la puissance deux

Grâce aux différentes possibilités de montage, vous pouvez placer le store n'importe où dans le jardin, ou comme complément latéral sur la terrasse ou le balcon, afin de vous protéger du vent ou d'un ensoleillement trop intense. En outre, vous avez le choix entre une variante droite et une variante "inclivée". Cette dernière est très pratique, par exemple, lorsque vous voulez utiliser le SL400 de manière optimale, comme fermeture latérale en combinaison avec un store de terrasse.

Une commande simple

La commande du pare-vent soleil est très simple : la tige de traction, munie d'une poignée, est tirée vers l'extérieur et accrochée dans un profil de support fixe. Une roulette a été prévue sous la tige de traction pour faciliter encore la commande. La toile du store est tendue par un ressort à spirale intégré. Un système de sécurité [sécurité enfant] empêche un enroulement imprévu du store.

>>




Entièrement sur mesure

Harol vous propose pas moins de 10 couleurs standard sans le moindre supplément de prix. Vous ne trouvez pas la couleur qui vous convient parmi cette sélection de couleurs standard ? Alors choisissez librement dans l'éventail complet de couleurs RAL ou choisissez l'une des prestigieuses peintures structurées. En outre, vous pouvez faire votre choix dans la vaste collection de toiles en acrylique et en polyester qui sont disponibles dans un grand nombre de couleurs, de motifs et de caractéristiques.

Des matériaux durables

Les systèmes destinés à l'extérieur doivent être robustes. Le SL400 est réalisé avec des matériaux et des revêtements de haute qualité, qui résistent à la corrosion. Et, de même que tous les systèmes de protection solaire proposés par Harol, il est certifié CE. Sa durabilité est donc assurée [5 ans de garantie].

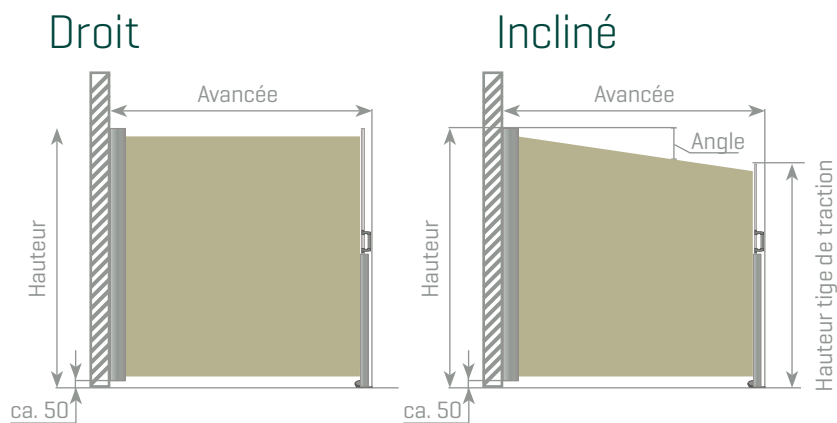

Commande	Manuelle au moyen d'un axe à ressort intégré	
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> · 10 couleurs standard · Toutes les couleurs RAL et une gamme de peintures structurées sont disponibles 	
Toiles	<ul style="list-style-type: none"> · Toiles en acrylique · Toiles en polyester 86/92 	
Dimensions	DROIT	INCLINE
Hauteur min. (y compris 50 mm depuis le sol)	1350 mm	1450 mm
Hauteur max. (y compris 50 mm depuis le sol)	2150 mm	2550 mm
Avancée min.	1000 mm	1000 mm
Avancée max.	4000 mm	4000 mm
Hauteur min. tige de traction		600 mm
Hauteur max. tige de traction		2400 mm
Angle		5° - 15°



Votre distributeur Harol

HAROL[®]

SL400

Art. n° 49255